

Okinawa  
**県産** 鋼製壁下地材

# TGスタッド | TGコ型スタッド | TGランナー

## 県内生産のメリット

作業と材料にムダがない

スピーディーな納品

### とことん効率化! ムダをカット

- 輸送にかかるムダなコストをカット。
- 県内工場でプレカットしますので、現場における残材や廃材の縮減に寄与します。
- 現場での寸法カット作業の省力化が図れますので、施工スピードが向上します。

### 納期の見通し良好!

- 本土からの船舶輸送が不要なため、生産に必要な日数が納期となります。  
受注から2~3日程度で納品が可能です。



TGスタッド

## ■ TGスタッド

材料規格 材質: JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 SGCC  
めっき付着量: Z12  
板厚: 0.45mm

- 角スタッド 一般タイプ
- 錆・腐食に強い亜鉛めっき鋼板を使用
- 各社のシステム・工法と互換性あり、各社のシステム・工法が活用可能

**工法** 角スタッド壁下地工法(内装壁の鋼製下地システム)

### 角スタッド壁下地工法の特長

- 振れ止めやスペーサーが必要なく施工の省略化が図れます。
- 軽量かつ強度があります。
- 温度・湿度変化による形状の狂いがなく貼り面がフラットなため、ボードの目違いや反りができません。
- 接着剤等の使用はなく、シックハウスの原因となるホルムアルデヒドなどの有害物質を排出しません。
- 現場での溶接作業はなく安全です。

### 適用

ホテル、集合住宅等の  
内装の間仕切壁、ふかし壁等の下地等


### 型番

### 定尺 (m)

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| TG4020 | 3.0 |     |     |
| TG4025 | 3.0 |     |     |
| TG4045 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
| TG4050 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
| TG4565 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |

※定尺以外の寸法カット可能 (最大寸法3.0m)

[mm]

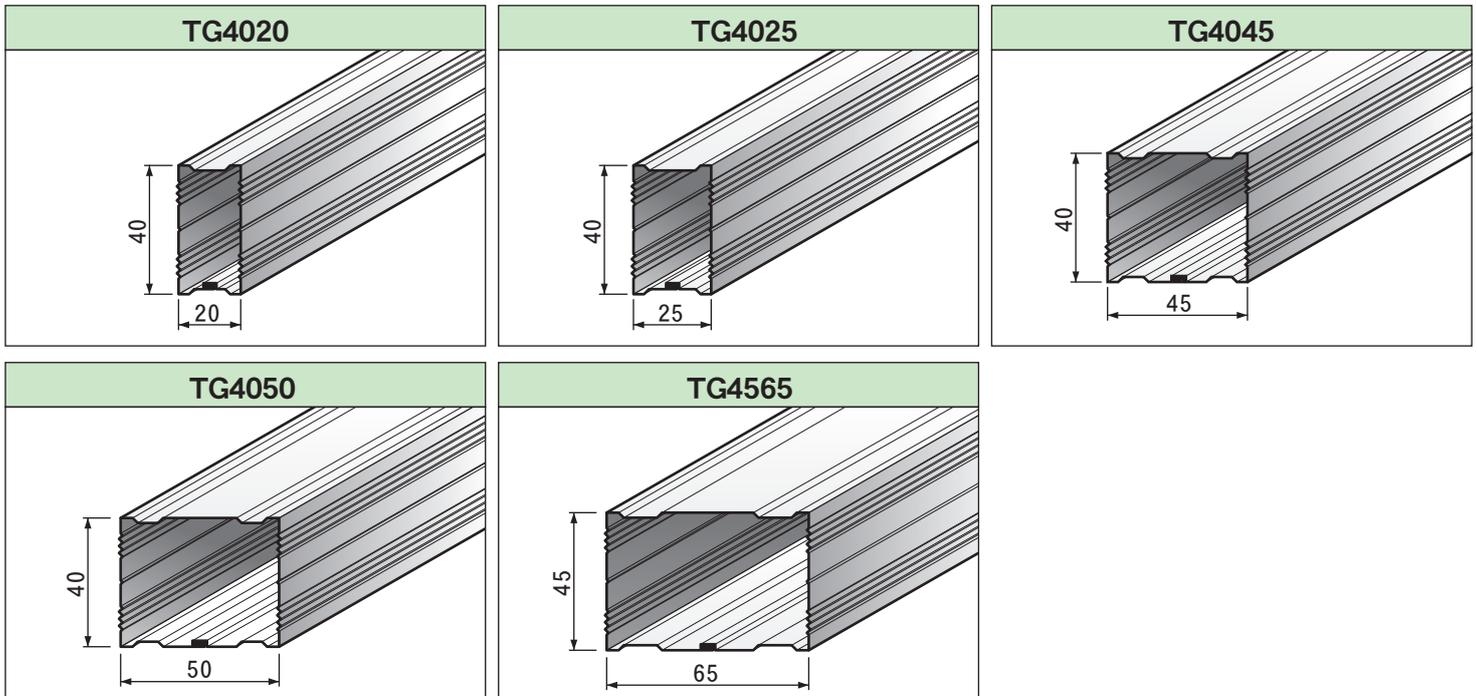

製造元 **タイガーグローバル株式会社**

〒901-2311 沖縄県うるま市勝連南風原5194-37  
TEL 098-982-1488 FAX 098-982-1138

販売元 **タイガー産業株式会社**


〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎12-11  
TEL 098-982-1933 FAX 098-982-1934

## ■ TGコ型スタッド

材料規格 材質: JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 SGCC  
めっき付着量: Z12  
板厚: 0.45mm

- 一般タイプのコの字型スタッド (JIS品ではありません)
- 錆・腐食に強い亜鉛めっき鋼板を使用
- 各社のシステム・工法と互換性あり、各社のシステム・工法が活用可能

| 型番          | 定尺 (m) |     |     |     |
|-------------|--------|-----|-----|-----|
| TGコ型スタッド50  | 3.0    | 3.5 | 4.0 |     |
| TGコ型スタッド65  | 2.7    | 3.0 | 3.5 | 5.0 |
| TGコ型スタッド75  | 3.0    | 3.5 | 4.0 |     |
| TGコ型スタッド90  | 3.0    | 3.5 | 4.0 |     |
| TGコ型スタッド100 | 3.0    | 3.5 | 4.0 | 5.0 |

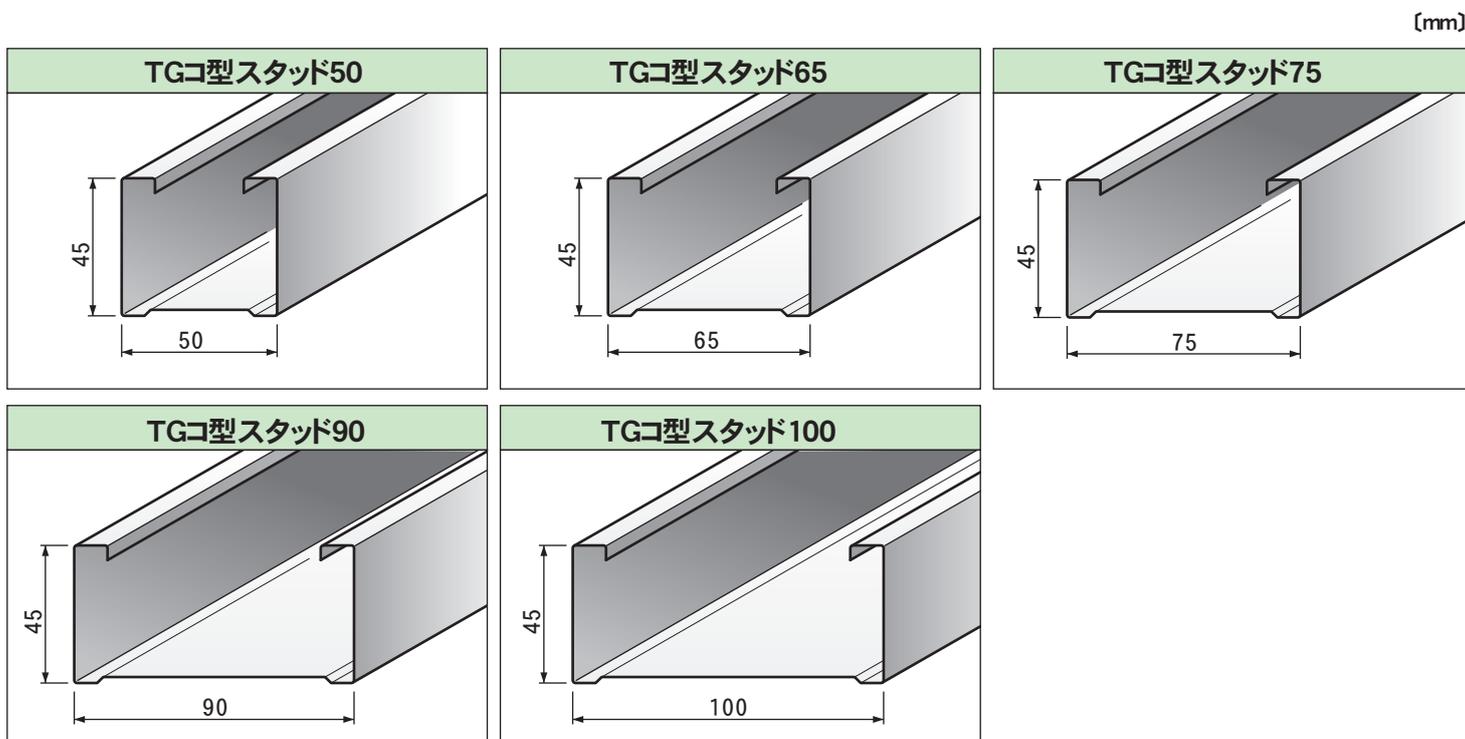

## ■ TGランナー

材料規格 材質: JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 SGCC  
めっき付着量: Z12  
板厚: 0.45mm

TGランナー全般

定 尺: 4m

[mm]

